

VIA FERRADA

ARTIES

PRESSUPOST DE LA VIA FERRADA

**PER A
L'AJUNTAMENT DE NAUT ARAN**

**ECEM
Escola de Muntanya
El Pont de Suert**

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Des de la població d'Arties, la pista del barranc de les Artiques ens situa en 5 minuts al peu de la zona d'escalada Roca Blanca.

La Roca Blanca d'Arties és una formació de calco-esquist que presenta una estructura en forma d' "M" i permet projectar-hi un recorregut variat, divertit i segur.

La Via Ferrada de la Roca Blanca d'Arties començaria per l'extrem esquerre superant un esperó de 80 m de recorregut progressivament, equipat amb esglaons. A continuació una travessa de 20 m cap a la dreta que condueix a una depressió, es superaria amb un pont de mico de 20 m de recorregut, per continuar per una altra travessa en descens durant 60 m . Al final d'aquesta travessa la via aniria a buscar una balma desplomada que es travessa amb un pont de mico de 10 m de longitud per seguir en descens durant 10 m més, equipats amb esglaons.

Finalment , un tram fàcil de 60 m retorna al camí per arribar al punt inicial.

La línia de vida s'equiparà amb ancoratges químics, cues de porc i cable inoxidable de 12 mm de diàmetre.

Recorregut: 300 metres

La seva proximitat al poble d'Arties, l'orientació sud-est i la integració amb les vies d'escalada preexistents, fan d'aquesta via ferrada una instal·lació esportiva divertida i segura.

Des del poble d'Arties s'indicarà l'aproximació amb els rètols corresponents i, a peu de via, amb una marquesina amb un plafó informatiu del recorregut de la via ferrada i de les normes bàsiques i específiques de seguretat.

Fitxa tècnica

Desnivell: 100 m

Recorregut: 300 m

Dificultat estimada: Mitjana

Horari descens: 45'

Ponts: 2

Pressupost Ferrada Arties Capítol 02

Materials i eines


CONCEPTE	UNITATS	€/unitat	TOTAL
Extintor	1,00	25,00	25,00
Lloguer Trepant makita	15,00	7,75	116,25
Lloguer Grup electrogen	15,00	7,30	109,50
Broques	15,00	20,00	300,00
Lloguer cable elèctric 100 metres	15,00	4,00	60,00
Lloguer Bidons 20 litres	6,00	5,00	30,00
Sacs Big Bag	5,00	8,00	40,00
Lones PVC	2,00	12,50	25,00
pintura	2,00	16,00	32,00
Pinzells	2,00	3,75	7,50
Dissolvent	2,00	5,50	11,00
Cartell treball obra	1,00	15,00	15,00
Lloguer EPIS - Treballadors	15,00	9,00	135,00
Lloguer caseta obra	1,00	310,00	310,00
	TOTAL		1.216,25 €
	IVA, 21%		255,41 €
	SUMA		1.471,66 €

Pressupost Ferrada Arties Capítol 04
Ma d'obra, dietes i assegurances

CONCEPTE	UNITATS	€/unitat	TOTAL
Preparatius materials	1,00	825,00	825,00
Transport material + Recepció helicòpter	1,00	825,00	825,00
Plantejament i muntatge de cordes	1,00	1.650,00	1.650,00
Muntatge del pont 1	1,00	1.650,00	1.650,00
Muntatge del pont 2	1,00	1.650,00	1.650,00
Muntatge itinerari equipat	1,00	4.950,00	4.950,00
Recollida i neteja	1,00	825,00	825,00
Allotjament i dietes	63,00	21,00	1.323,00
Assegurances obra RC i material	1,00	475,00	475,00
Quilometratge	1.700,00	0,30	510,00
TOTAL			14.683,00 €
IVA, 21%			3.083,43 €
SUMA			17.766,43 €

Pressupost Ferrada Arties Capítol 05
Transport Helicòpter

CONCEPTE	UNITATS	€/unitat	TOTAL
Helicòpter	1,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL			1.350,00 €
IVA, 21%			283,50 €
SUMA			1.633,50 €

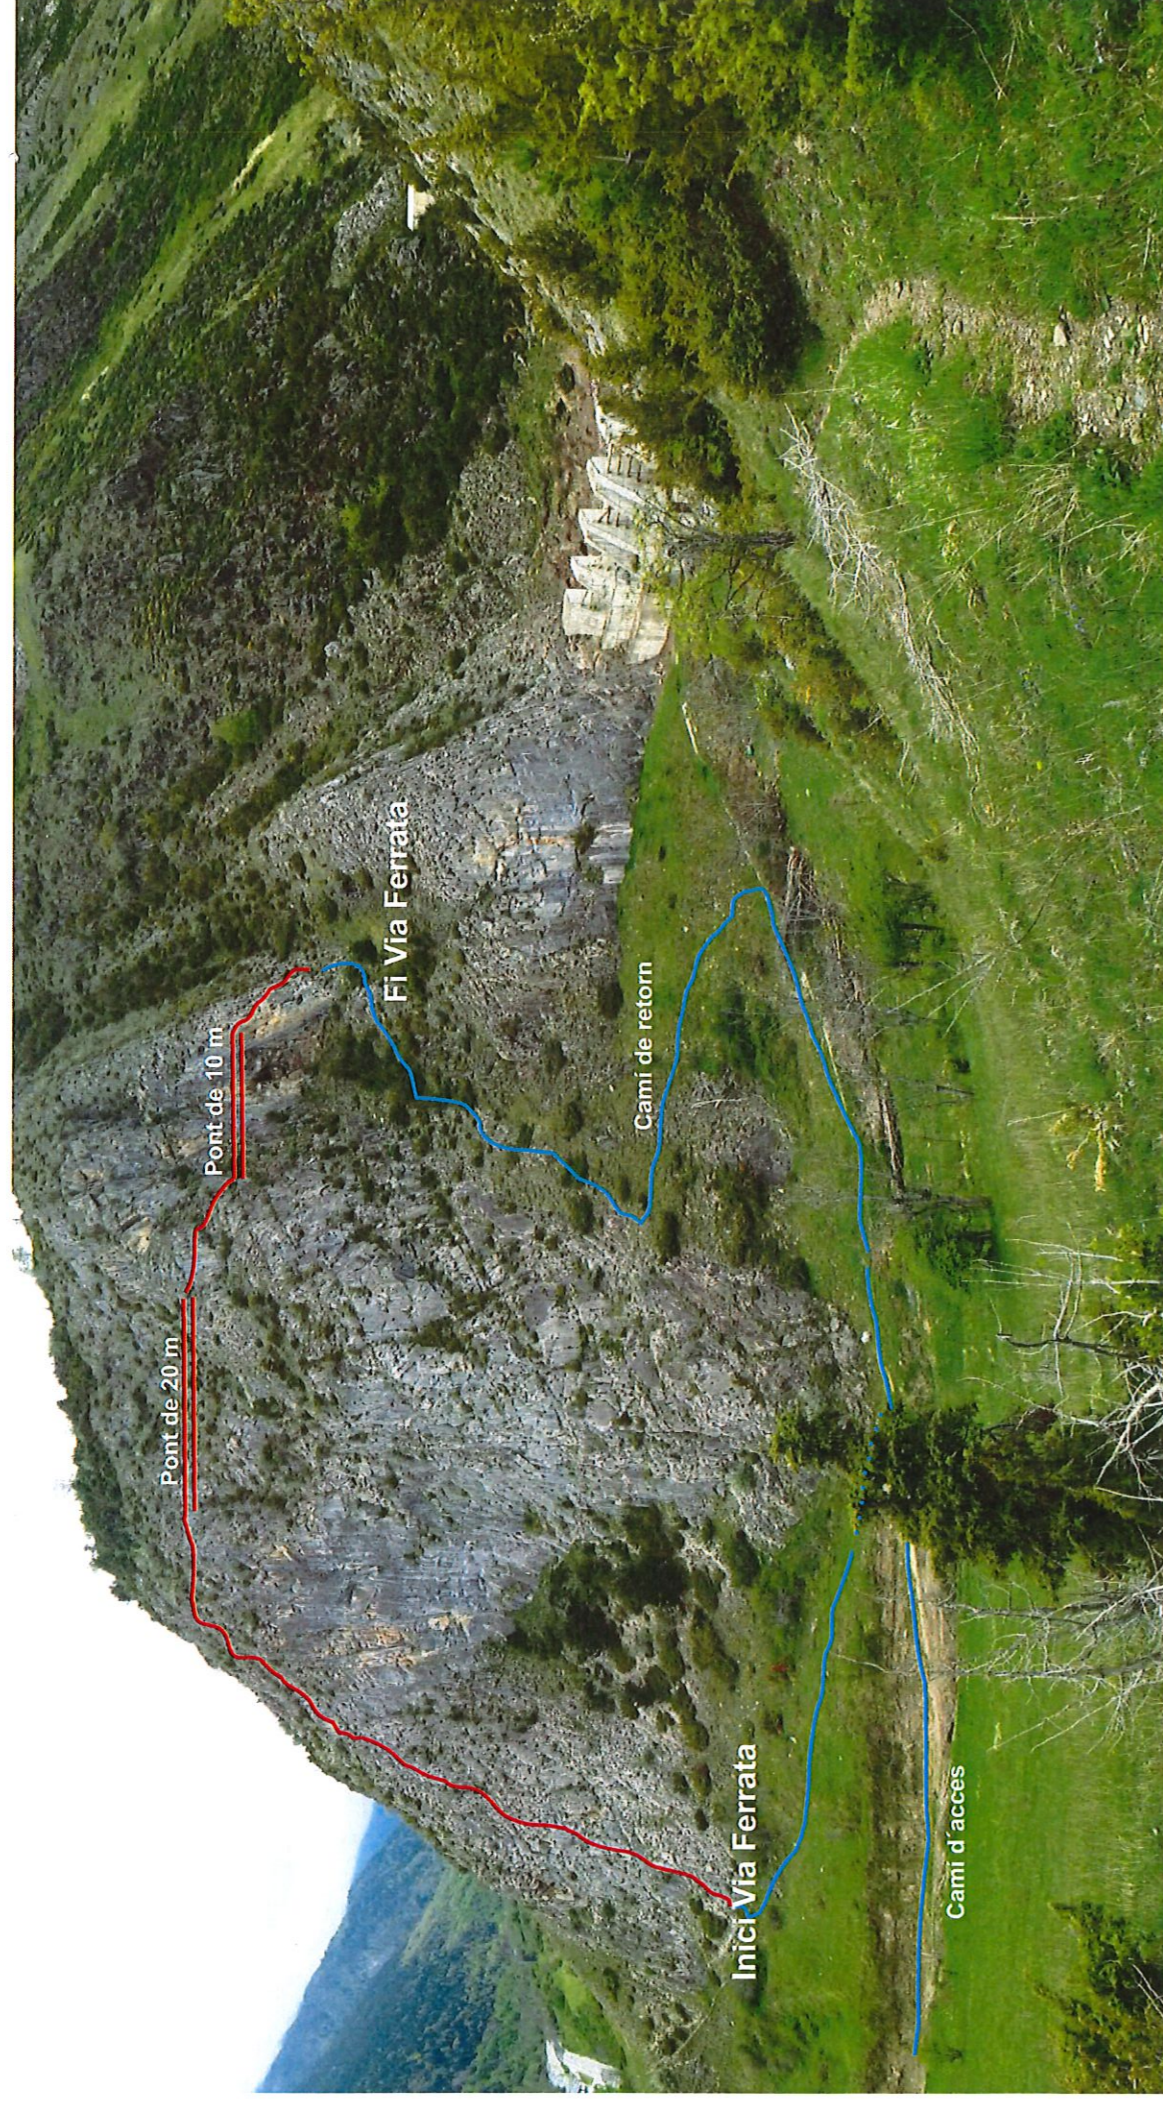

VIA FERRATA - ARTIES

Recorregut Via Ferrata 300 metres